

PC LED Panel

Panel światła LED. Montowany na zawieszeniu przewody i montaż wpuszczany. Idealny dla sufitów podwieszanych. Dedykowane jako oświetlenie ogólne do biur, pokoi, hali sklepowych, szkół, szpitali i hoteli.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



RoHS

Dane elektryczne

Moc	36W / 45W
Napięcie	230V / 10V*
System zasilania	Standard / DALI
Zasilacz	Philips / Tridonic / Osram
Rodzaj LED	Samsung / Osram
Żywotność	≥50.000 h / L85B10

* optional

Dane mechaniczne

Długość	600 mm
Wysokość	10,5 mm
Szerokość	600 mm
Obudowa	aluminium + PMMA
Kolor obudowy	biały
IP	IP40
Temp. barwowa	-20°+40C°
Montaż	do sufitu / podtynkowy
Gwarancja	5 lat

Dane optyczne

Efektywność	84 lm/W, 94 lm/W
Strumień światła	3000 lm / 4200 lm
Temp. barwowa	3000K / 4000K / 5700K
Rozsył światła	120°
CRI	>80

Application


Biura, lokale biznesowe, szkoła, centra medyczne i obiekty hotelowe.

Parametry

Index	IP	Moc [W]	Strumień światła [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Rozsył światła [°]
PC.120.62.45.830.40/EI	IP40	45	4200	93	3000	> 80	120
PC.120.62.36.830.40/EI	IP40	36	3000	83	3000	> 80	120

Wymiary

Index	L [mm]	W [W]	H [mm]
xx.xxx.62.xx.xxx.xx/xx	600	600	10,5

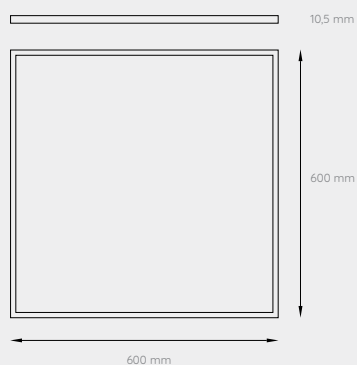

Rozsył światła

