

PCL

Oprawy hermetyczne

Oprawa nadaje się do wewnętrznych i zewnętrznych budynków handlowych, magazynów, obiektów sportowych, warsztatów, parkingów, terminali transportowych, konstrukcji zasilających i laboratoriów bez ryzyka wybuchu gazów, pyłu i łatwopalnych oparów.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Dane elektryczne

Moc	33 / 42 / 50 / 58 W
Napięcie	230V / 110V*
System zasilania	Standard / DALI*
Zasilacz	Philips / Tridonic / Osram
Rodzaj LED	Samsung
Żywotność	≥50.000 h / L85B10

* - optional

Dane mechaniczne

Długość	1500 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	80 mm
Obudowa	Auminium
Kolor obudowy	white (RAL 9003)
IP	IP65
IK	IK10
Temp. pracy	-20°+35C°
Montaż	na suficie / na zawieszach
Kable montażowe	max 5x2,5mm ²
Gwarancja	5 lat

Dane optyczne

Efektywność	133-150 lm/W
Strumień światła	4950-7714 lm
Temp. barwowa	4000K
Rozsył światła	30° / 60° / 90° / 120° / 3x110° / A / AA
CRI	>80

Zastosowanie


Biura, lokale biznesowe, szkoła, centra medyczne i obiekty hotelowe.

Parametry

Index	IP	Moc [W]	Strumień światła [lm]	Efficiency [lm/W]	Colour Temp. [K]	CRI
PCL.1500.33.65	IP65	33	4950	150	4000	> 80
PCL.1500.42.65	IP65	42	6132	146	4000	> 80
PCL.1500.50.65	IP65	50	7000	140	4000	> 80
PCL.1500.58.65	IP65	58	7714	133	4000	> 80

Wymiary

Index	L [mm]	W [W]	H [mm]
xxxxx.15.xx.xxx.xx	1500	76	80

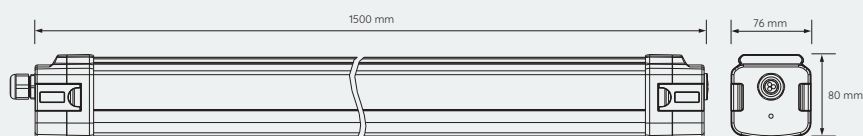

Rozsył światła

